


THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2815



CHARACTERISTICS


- I ჰჰკ ატ-უდზნი-ეზუ ოდზნიუსიუ დლჲ უ2 მლლ !
- [28 t2āāšā ḡlūk bl-ū ḡlūs Ṛšāλy
- [28 ḡzNš t2āāšā ḡlūk ayīy ḡzNš YI-ūšNλI-f
- vdzI-yāūēy მლლJÖă

APPLICATION

- I ჰჰკ ოდზნიუსიუ 5 / κ5 / ሡzyḡšNūšN
- [/ ሡtūšN

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]

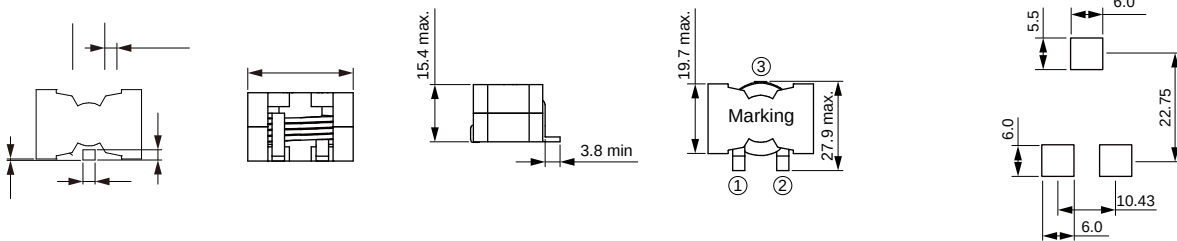

Electrical Properties:

Part No	Inductance (μH)	Tolerance	Temperature Rise Current Typ. (A)	Satura on Current Typ. (A)	DC Resistance Typ. (mΩ)	DC Resistance Max. (mΩ)
Φ I / нумрпмвр а	მფრლ	ბნჰ	ოლჲ	მლლ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпнвн а	ნფнл	ბნჰ	ოლჲ	უპჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпowo а	ოფол	ბნჰ	ოლჲ	რპჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрппвт а	პფТл	ბნჰ	ოლჲ	ოსფ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпсву а	სფул	ბნჰ	ოლჲ	ნსჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпмлл а	მლჲ	ბნჰ	ოლჲ	მსჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпмрл а	მრჲ	ბნჰ	ოლჲ	ფჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпннл а	ნნჲ	ბნჰ	ოლჲ	სჲ	მფსლ	მფტს
Φ I / нумрпoол а	ოოჲ	ბნჰ	ოლჲ	ნჲ	მფსლ	მფტს

hLšNl-əyƏ ŒSYLšNl-údzNšY ππლ °C ú2 Ёмнр °C
 ŒSYLšNl-údzNš wλāš / dzNšYúY úKš I-ŌúdzI-f ḡI-fdzš 2T 5 / ሡdzNšYú ḡKšYúKš úšYLšNl-údzNš Nλāš λā πϕπლ °C
 {I-údzNl-əzy / dzNšYú úKl-ú ḡλff Ōl-dzāš λyλēI-f λyŔdzŌúI-yŌš ú2 RλzLJ I-LJLJN2EλYI-úštē нჰ

Typical Electrical Characteristics:

